

ELPRO

ING.ARCH. ĽUBOMÍR LENDVORSKÝ, MASARYKOVA 12, 960 01 ZVOLEN

INVESTOR: TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen

AUTOR NÁVRHU

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ING.ARCH. Ľ. LENDVORSKÝ

ING.ARCH. Ľ. LENDVORSKÝ

ING. IGOR ZÁHORSKÝ

ING. TOMÁŠ BANKO

MIESTO STAVBY: Zvolen, KN C 4395/3

MERÍTKO:

**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKOVEJ
BUDOVY ARBORÉTA TECHNICKEJ UNIVERZITY VO
ZVOLENE**

STUPEŇ: PSP

DÁTUM: 05/2019

FORMÁT: 1x4

NÁZOV VÝKRESU:

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV

PROFESIA: ARCH


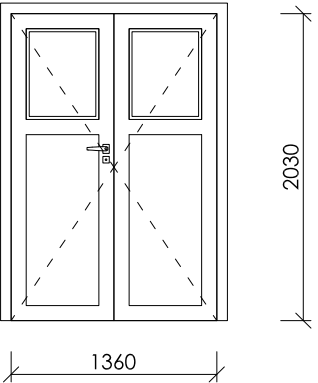
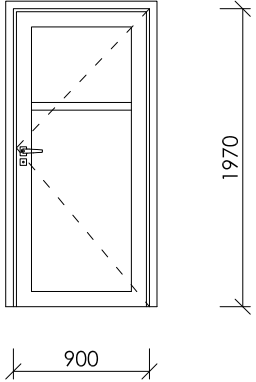
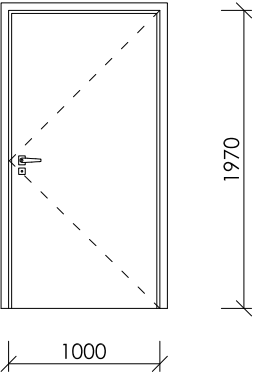
ČÍS. VÝKRESU:

TABUĽKA VÝROBKOV - EXTERIÉROVÉ VÝPLNE OTVOROV - PLASTOVÉ

OZN.	SCHÉMA - POHĽAD Z EXTERIÉRU	STAVEBNÝ OTVOR [mm]	POPIS	POČET[ks]				ZASKLENIE	FARBA	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	Σ			
PL1		900x1500	JEDNODIELNE PLASTOVÉ OKNO, OTVÁRANIE: 1x OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, ODPORÚČANÉ MINIMÁLNE VLASTNOSTI: stavebná hĺbka rámu > 70mm $U_f \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	14	12	26	ODPORÚČANÉ: Izolačné trojsklo $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	EXTERIÉR - BIELA FARBA INTERIÉR - BIELA FARBA	
PL2		600x1200	JEDNODIELNE PLASTOVÉ OKNO, OTVÁRANIE: 1x OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, ODPORÚČANÉ MINIMÁLNE VLASTNOSTI: stavebná hĺbka rámu > 70mm $U_f \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	2	2	4	ODPORÚČANÉ: Izolačné trojsklo $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	EXTERIÉR - BIELA FARBA INTERIÉR - BIELA FARBA	
PL3		900x600	JEDNODIELNE PLASTOVÉ OKNO, OTVÁRANIE: 1x SKLOPNÉ ODPORÚČANÉ MINIMÁLNE VLASTNOSTI: stavebná hĺbka rámu > 70mm $U_f \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	15	-	-	15	ODPORÚČANÉ: Izolačné trojsklo $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	EXTERIÉR - BIELA FARBA INTERIÉR - BIELA FARBA	
PL4		900x2300	JEDNODIELNE PLASTOVÉ OKNO, OTVÁRANIE: 1x OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, ODPORÚČANÉ MINIMÁLNE VLASTNOSTI: stavebná hĺbka rámu > 70mm $U_f \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	-	2	2	ODPORÚČANÉ: Izolačné trojsklo $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	EXTERIÉR - BIELA FARBA INTERIÉR - BIELA FARBA	

DODÁVATEĽ AKO AJ KONKRÉTNY TYP RÁMU A ZASKLENIA BUDE ZVOLEŇNÝ INVESTITOROM. PRESNÉ ROZMERY SI DODÁVATEĽ ZAMERIA PRED VYFOTOVENÍM PRIAMO NA STAVBE.

TABUĽKA VÝROBKOV - EXTERIÉROVÉ VÝPLNE OTVOROV - PLASTOVÉ

OZN.	SCHÉMA - POHĽAD Z EXTERIÉRU	STAVEBNÝ OTVOR [mm]	POPIS	POČET[ks]				ZASKLENIE	FARBA	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	Σ			
PL5		1500x600	JEDNODIELNE PLASTOVÉ OKNO, OTVÁRANIE: 1x OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, ODPORÚČANÉ MINIMÁLNE VLASTNOSTI: stavebná hĺbka rámu > 70mm $U_f \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	2	1	3	ODPORÚČANÉ: Izolačné trojsklo $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	EXTERIÉR - BIELA FARBA INTERIÉR - BIELA FARBA	DODÁVATEĽ AKO AJ KONKRÉTNY TYP RÁMU A ZASKLENIA BUDE ZVOLENÝ INVESTITOROM. PRESNÉ ROZMERY SI DODÁVATEĽ ZAMERIA PRED VYFOTOVENÍM PRIAMO NA STAVBE.
PL6		1500x2100	VSTUPNÉ DVOJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVERE, PRESKLENÉ 1/3 OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ - DVOJKRÍDLOVÉ ODPORÚČANÉ MINIMÁLNE VLASTNOSTI: stavebná hĺbka rámu > 70mm $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	1	-	1	ODPORÚČANÉ: Izolačné trojsklo $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	EXTERIÉR - BIELA FARBA INTERIÉR - BIELA FARBA	
PL7		1000x2020	VSTUPNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVERE, PRESKLENÉ 1/3 OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ - PRAVÉ ODPORÚČANÉ MINIMÁLNE VLASTNOSTI: stavebná hĺbka rámu > 70mm $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	1	-	1	ODPORÚČANÉ: Izolačné trojsklo $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	EXTERIÉR - BIELA FARBA INTERIÉR - BIELA FARBA	
PD1		1100x2020	INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE HLINÍKOVÉ DVERE - EW 45/D3 - C - JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, - PLNÉ - ZÁRUBŇA - HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ - SV.Š=1000mm, SV.V=1970mm - PRAVÉ - 1 ks	1	-	-	1			

TABULKA VÝROBKOV - EXTERIÉROVÉ VÝPLNE OTVOROV - PLASTOVÉ

OZN.	SCHÉMA - POHĽAD Z EXTERIÉRU	STAVEBNÝ OTVOR [mm]	POPIS	POČET[ks]				ZASKLENIE	FARBA	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	Σ			
PL8			<p>ZASKLENÁ STENA OTVÁRANIE: PEVNÉ</p> <p>ODPORÚČANÉ MINIMÁLNE VLASTNOSTI: stavebná hĺbka rámu > 70mm</p>	-	1	-	1	<p>ODPORÚČANÉ: JEDNODUCHÉ ZASKLENIE S BEZPEČNOSTNOU FÓLIOU</p> <p>EXTERIÉR - BIELA FARBA INTERIÉR - BIELA FARBA</p>		<p>DODÁVATEĽ AKO AJ KONKRÉTNY TYP RÁMU A ZASKLENIA BUDE ZVOLENÝ INVESTOROM. PRESNÉ ROZMERY SI DODÁVATEĽ ZAMERIA PRED VYHOTOVENÍM PRIAMO NA STAVBE.</p>